

自动放卷

UW 1200 E 机 UW 1500 S



The world
of winding

SomaTec

自动放卷机 UW 1200 E 和 UW 1500 S

SOMATEC 放卷机适用于高张力, 难以处理的无纺布行业, 造纸, 塑料薄膜, 以及各类在线生产和加工行业.



我们可以提供两种不同类型的放卷机, 一种经济型UW1200E, 另一种全生产速度下头尾料可以完全衔接的UW1500S。




UW 1200 E

UW1200E型自动放卷机带有一个被固定安装在转盘系统上的气胀接头, 用来支撑材料卷。因此, 材料卷可以在任意有轴或无轴的情况下被支撑。如果选用无轴的放卷机, 可以补偿250毫米的长度差。更多的长度差则需要有装置长度补偿器。如果选用有轴放卷机, 依靠升降臂从地上或从托盘上获得材料卷放到机器上。这种放卷机还具有以下特征:


- 放卷直径可以达到1.2米
- 卷重可以达到1.5吨
- 3” 纸管以上都可以放卷

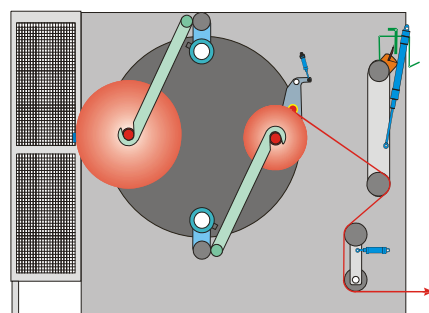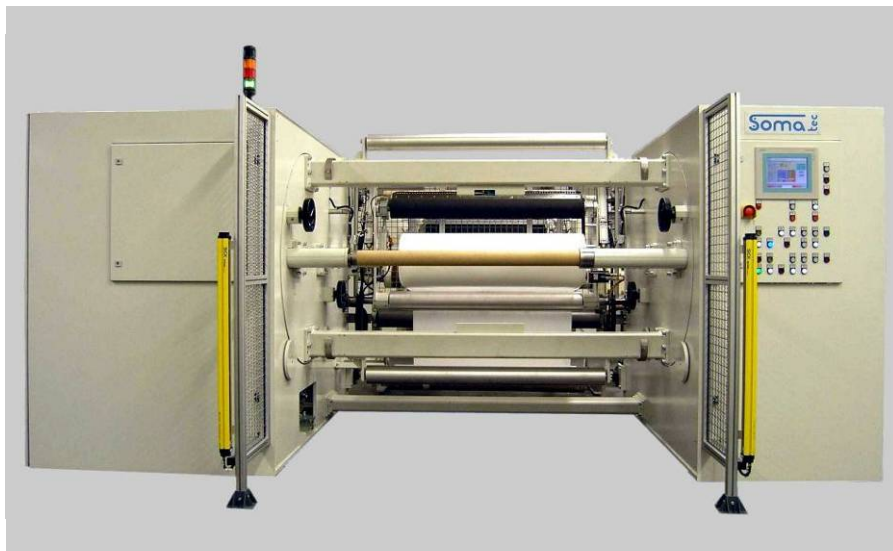

放卷机 UW 1200 E 处于放卷位置

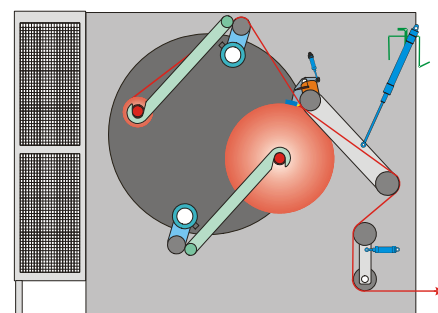

放卷机 UW 1200 E 处于贴合状

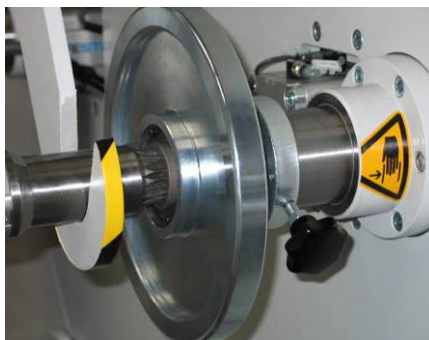

技术数据: UW 1200 E

- 辊轮直径: 最大 1.200 mm (47")
- 辊轮重量: 最大 1.500 kg (3300 lbs)
- 材料宽度: 最大 2.000 mm (78.7")
- 卷取速度: 最大 500 m/min (1600 fpm)


其它尺寸可以按照

UW 1500 S


自动放卷机UW1500S以其灵活性为显著特征。除了可以支撑高重量材料卷以及可以高速放卷, 无需使用机械调节器, 宽度可以自动调节。

马达驱动支撑臂, 可以连续补偿宽度, 可以达到700毫米。这种机器有以下几个特征:

- 放卷直径可以达到1.5米
- 卷重可以达到3.5吨
- 4" 纸管以上都可以放卷
- 全速下自动进行接料

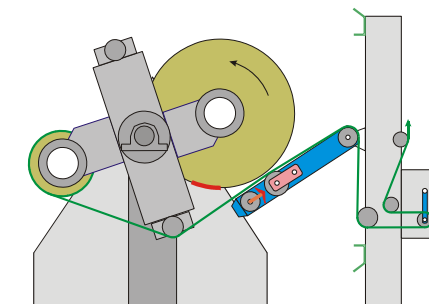

放卷机 UW 1500 S:
下部粘贴系统

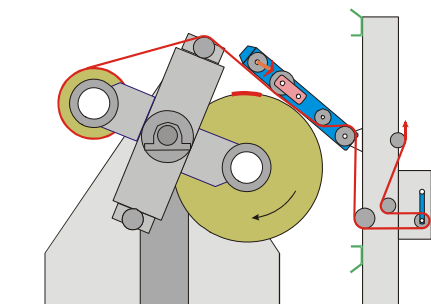

放卷机 UW 1500 S:
上部粘贴系统

尽管自动放卷机 UW1200 E 和 UW 1500 S 可以达到很小的粘胶宽度, 还是需要粘贴胶带。

SOMATEC已经更新了自动放卷

设备, 可以把胶带放到吸气棒上, 当吸气棒达到270度的时候, 会加速到与线速相吻合, 精度达到1.5"。

UW 1500 S


最大 1.500 mm (60")

最大 3.500 kg (7700 lbs)

最大 2.500 mm (98")

最大 600 m/min (2000 fpm)

客户需求设计

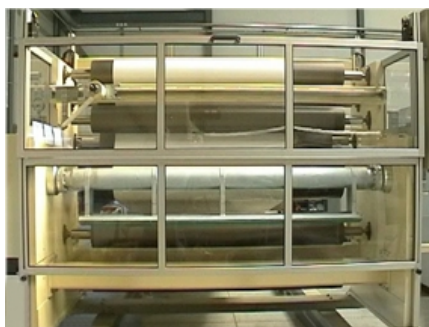

The world
of winding

SomaTec



Somatec
The world of winding

产品范围:

- 线上或离线式放卷机和收卷机
- 重卷机 / 分切卷取机
- 储料架
- 卸料装置
- 卷取机零件

服务范围:

- 咨询
- 技术研发
- 项目工程
- 设计和制造
- 设备安装和调试
- 新旧生产线的自动化和整合
- 对现有设备及生产线的翻新
- 完善的售后服务

索码特德国总部:

SOMATEC Sondermaschinen GmbH

Freibusch 7
31789 Hameln
Germany

Phone: +49 (0) 51 51 / 1 06 52 – 0

Fax: +49 (0) 51 51 / 1 06 52 – 10

info@somatec-hameln.com

www.somatec-hameln.com

索码特中国公司:

SOMATEC China, Shanghai

Phone: +86 / 1 77 58 26 88 53

sales@somatec.com.cn

www.somatec-hameln.cn

